

El banco *Tram*, es un banco modular de hormigón armado que se caracteriza por su perfil orgánico y acogedor. Las líneas de su diseño ergonómico y confortable aligeran la presencia del hormigón y transmiten al usuario la sensación de un banco dotado de flexibilidad, ya sea como banco exento o al agregarse formando semicírculos de dos o tres segmentos o en largas bancadas continuas. *Tram* se edita en dos versiones: *Tram Curvo*, que crece siguiendo un arco y permite su agregación formando semicírculos de dos o tres segmentos; y *Tram Recto*, que enfatiza su geometría sencilla.

Hormigón |  204 cm/máx. |  650 kg |  3

 Update 23.11.2017



#### Diseño

Diseñado para el espacio público del conjunto de instalaciones deportivas situadas en la montaña de Montjuïc de Barcelona, que conforman el Anillo Olímpico según proyecto de Alfonso Milá y Federico Correa

#### Diseño

El banco *Tram* se edita en dos versiones: *Tram Curvo* que crece siguiendo un arco y permite su agregación formando semicírculos de dos o tres segmentos, y *Tram Recto* que posibilitan su instalación individual y también formar agregaciones lineales de gran plasticidad.

#### Ergonómico

El perfil combinado de respaldo y asiento se adapta perfectamente a la ergonomía de sus usuarios.

#### Material

Hormigón armado moldeado con acabado decapado y colores según carta estándar Escofet.

#### Instalación

Aunque autoestable para asegurar su estabilidad los bancos *Tram* se prevén anclados sobre pavimento o losa de cimentación con dos varillas metálicas roscadas M-16x140mm.





# 1. Banco

Tram	Recto	Curvo
<b>Dimensiones</b>	185 x 67 x 43 (80) cm	204 x 67 x 43 (80) cm

<b>Peso</b>	650 kg	650 kg
-------------	--------	--------

## 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón armado	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------

<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado		
----------------	------------------------	--	--

**Colores**



**GR. Gris**



**NG. Negro**




**BL. Blanco**

---



**CA. Gris CA**



**RA. Rojo**




**BG. Beige**




## 1.2 Sistema de colocación

**Elevación**  
(P= 650 / 650 kg)




**Instalación**  
Roscar los tres tornillo M-16x140, taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico; finalmente centrar, colocar y reajuntar la zona de apoyo.

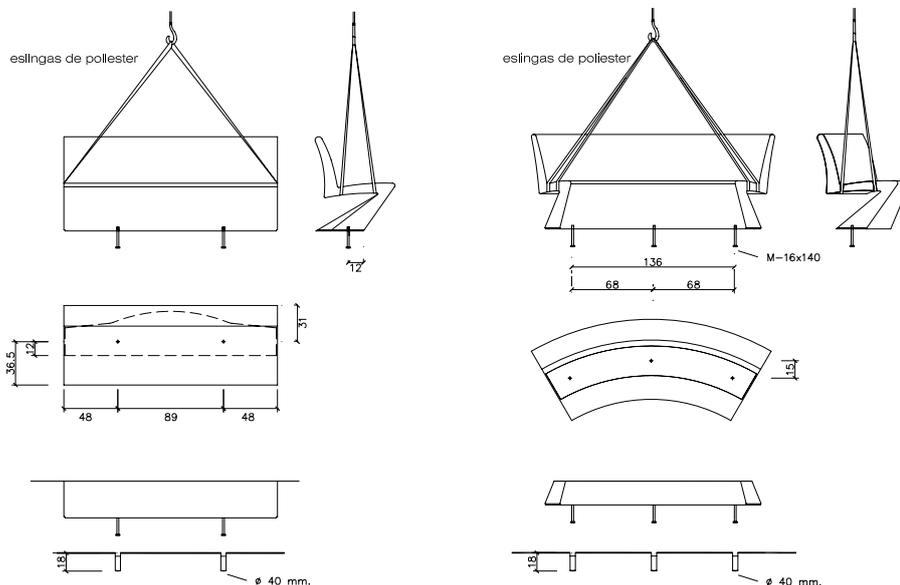

Tram Recto

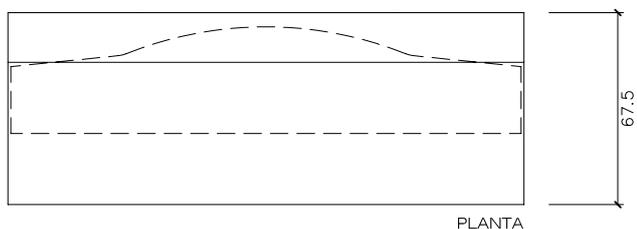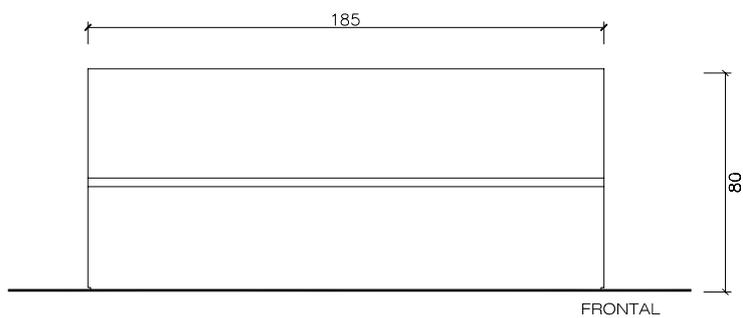

Tram Curvo

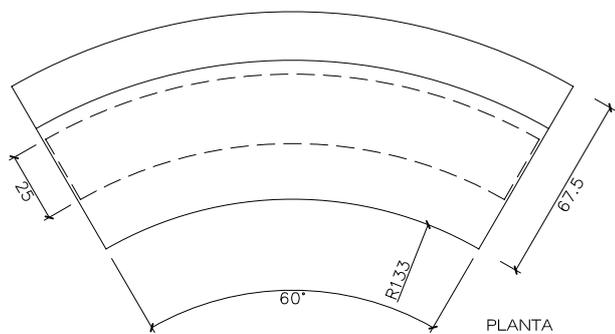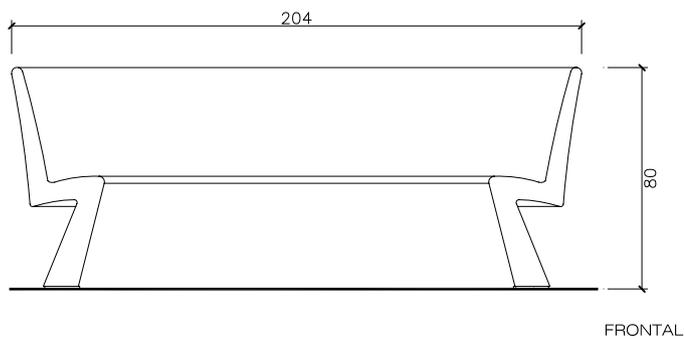



### Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016