

**Roc es una papelerera urbana mono material desarrollada en tecnología UHPC-Slimconcrete adecuada para zonas de elevado tránsito y uso intensivo por su facilidad de manejo y gran capacidad de 70 litros. La papelerera se caracteriza por su geometría cilíndrica y textura acanalada envolvente que le aporta una estética sobria, elegante y atemporal.**

UHPC | Ø 45 cm | 120 kg | 70 L

🔄 Update 19.09.2018



#### Origen

Por su concepción monobloc y su alta resistencia en comparación con las papeleras habituales de chapa metálica, se asimila al concepto de una roca urbana.

#### Funcional

La fijación de la bolsa de plástico mediante un aro de acero inoxidable articulado de fácil manipulación. Disponible con tapa abatible de apertura limitada a 18 cm. de diámetro para evitar la entrada de desechos de gran dimensión.

#### Material

Cuerpo monomaterial de UHPC\_Slimconcrete. Aro de fijación de la bolsa y tapa articulada de acero inoxidable acabado arenado.

#### Instalación

Instalación oculta mediante tres pernos roscados con protección antioxidante en orificios realizados previamente en el pavimento y rellenados con resina epoxi o mortero graso.





# 1. Papelera

**Roc**

**Dimensiones**  $\varnothing 45 \times 92$  cm

**Peso** 122 Kg

**Capacidad** 70 L

## 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón UHPC	<b>Colocación</b>	Anclada con tornillos
-----------------	---------------	-------------------	-----------------------

<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado	<b>Textura</b>	Superficie acanalada
----------------	------------------------	----------------	----------------------

<b>Aro</b>	Acero Inox AISI 304	<b>Tapa (opcional)</b>	Acero Inox AISI 304 arenado
------------	---------------------	------------------------	-----------------------------


### Colores




**UHPC GR.** Gris




**UHPC NG.** Negro



**UHPC BL.** Blanco



**UHPC BG.** Beige



**AC.** Inox





## 1.2 Sistema de colocación

### Elevación



(P=122 Kg)

### Instalación


Roscar 3 tornillos a fondo  
(Din 931 M12 x 140mm)  
Taladrar el pavimento y llenar  
de resina o mortero rico

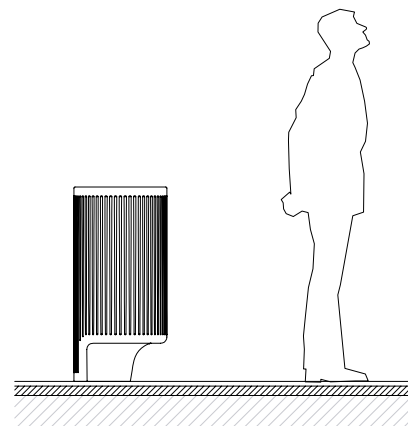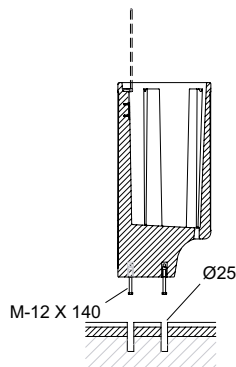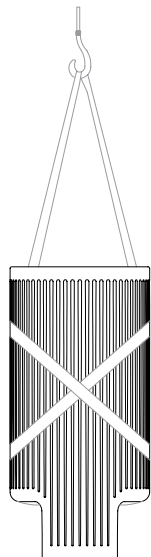


Roc

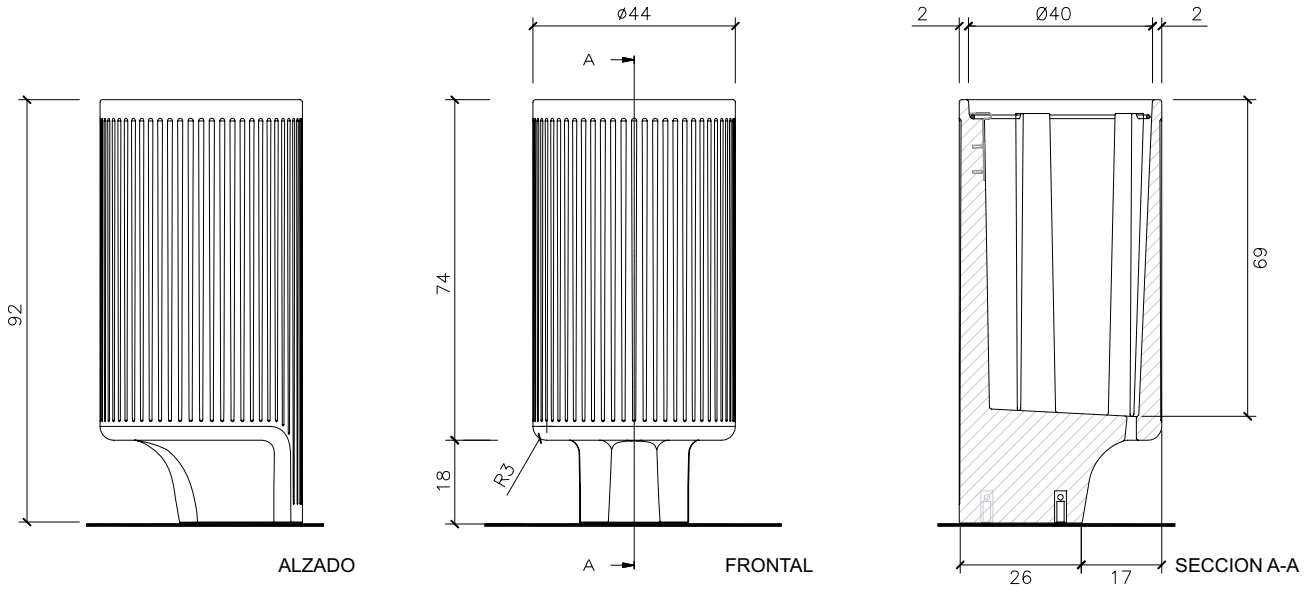

PLANTA CON TAPA




PLANTA SIN TAPA

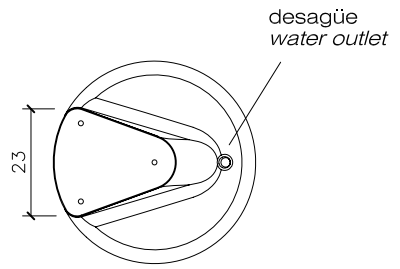


PLANTA INFERIOR

Roc sin tapa

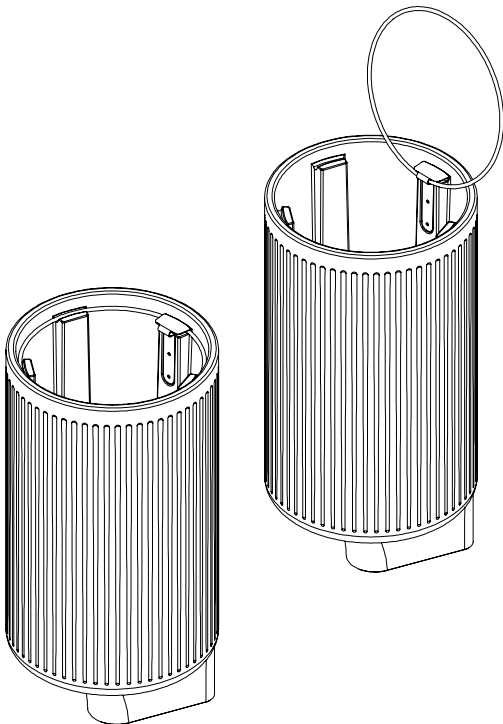

Roc con tapa

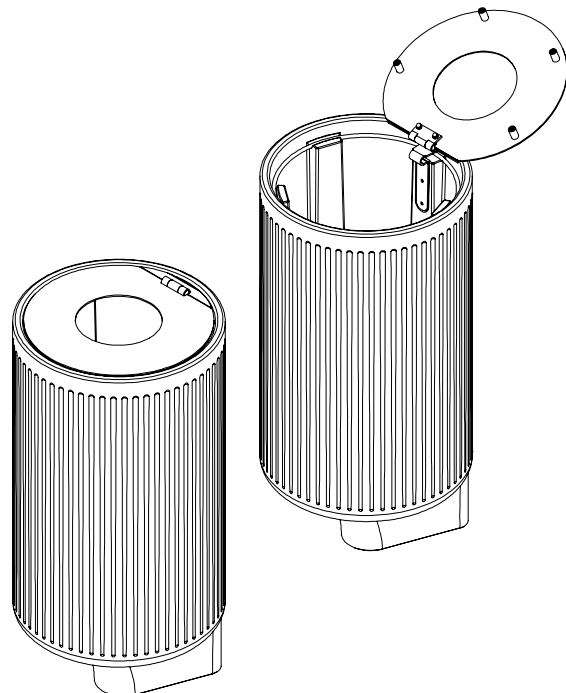



### Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016