

El *Cenicero Sócrates* es un prisma de volumen compacto, con una cubeta circular encajada, que se apoya sobre el terreno mediante un zócalo rebajado que salva la exactitud geométrica y al mismo tiempo lo hace levitar. Disponible en 46 y 70 cm de altura.

Hormigón | Acero inoxidable |  60 cm |  290 kg

 Update 25.02.2022



CENICERO SÓCRATES

Escofet Lab 1990

Escofet®

Origen

Nace como elemento utilitario extensión de la banca Sócrates original.

Universal


Riguroso y sencillo en su formulación, el *Cenicero Sócrates* pertenece a la generación de elementos neutrales, abstractos y de uso universal.

Material

El *Cenicero Sócrates* está fabricado en hormigón de color según carta de acabados estándar *Escofet*, acabado pulido brillante e hidrofugado o decapado e hidrofugado. La cubeta simplemente encajada en el volumen de hormigón es de acero inoxidable AISI 316L.

Instalación

Anclado sobre el pavimento con dos puntos de anclaje M16 x 140 mm fijados con resina en taladros de 40 mm de diámetro.

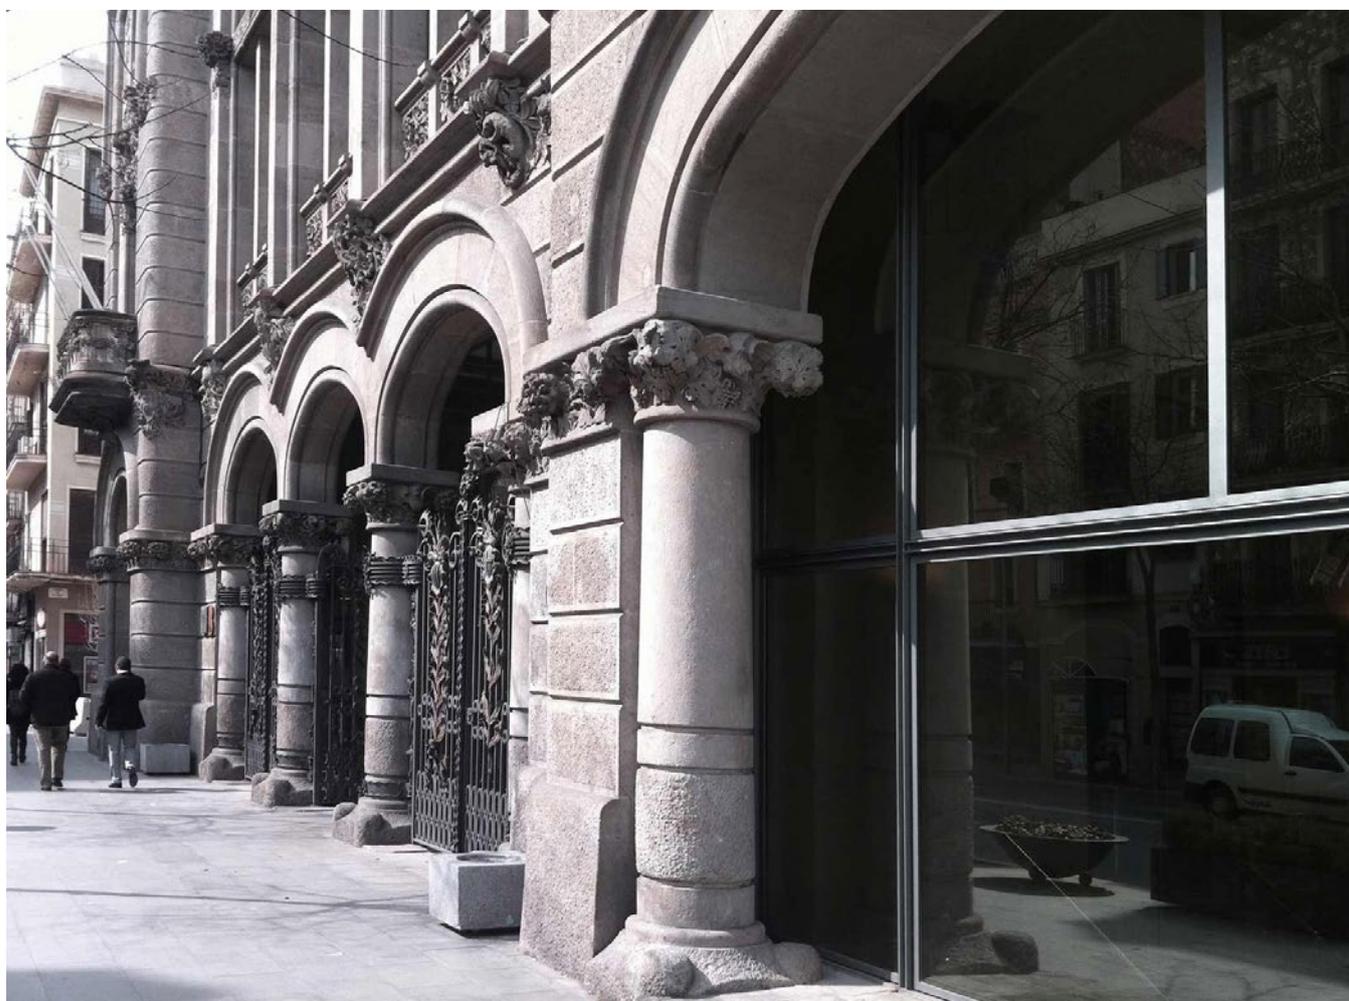

CENICERO SÓCRATES



1. Papeleras y ceniceros

Cenicero Sócrates	46	70
Dimensiones	60 x 60 x 46 cm	60 x 60 x 70 cm
Peso	290 kg	495 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Decapado e hidrofugado / Pulido e hidrofugado		
Cenicero	Acero inoxidable AISI 316L		


Colores




GR. Gris
GR P. Gris pulido




NG. Negro
NG P. Negro pulido




BL. Blanco
BL P. Blanco pulido




CA. Gris CA
CA P. Gris CA pulido



RA. Rojo
RA P. Rojo pulido



BG. Beige
BG P. Beige pulido



GB P. Gris-blanco pulido



A. Acero inox




1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P= 290 / 495 kg)

Instalación


Roscar 2 tornillos a fondo M16 x 140 mm.
Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.




Cenicero Sócrates 46

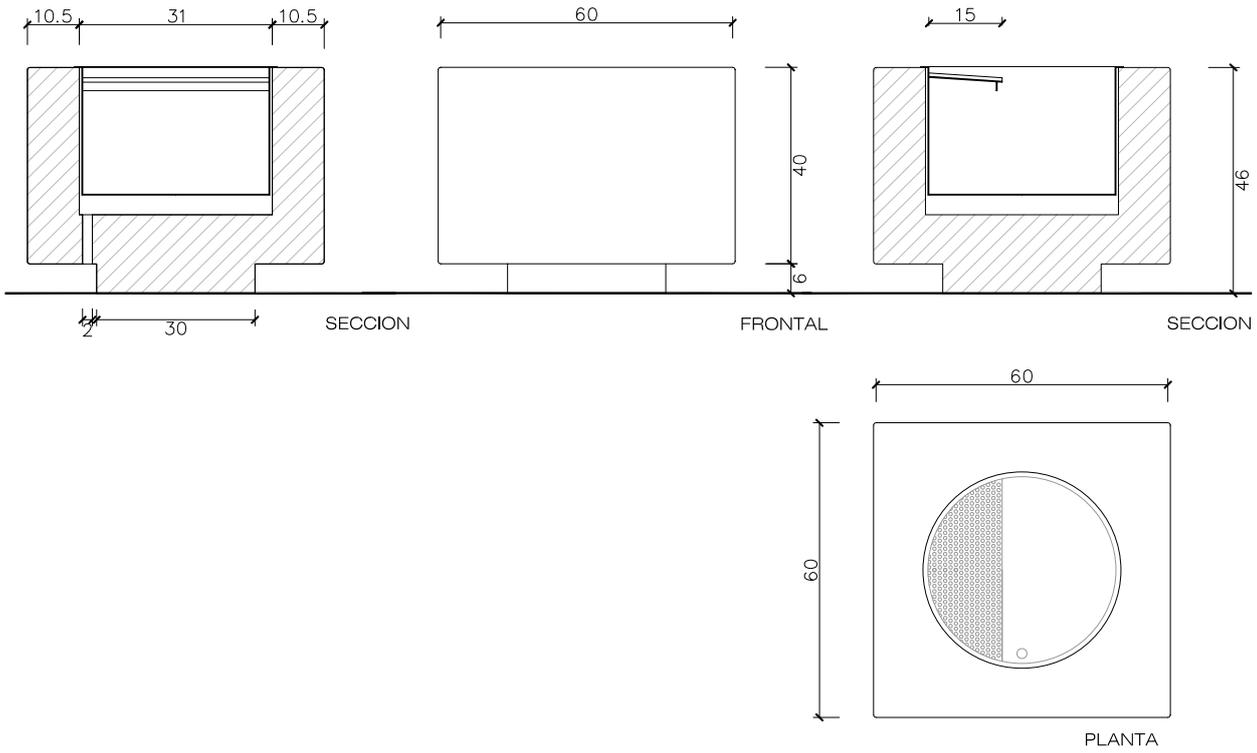

Cenicero Sócrates 70

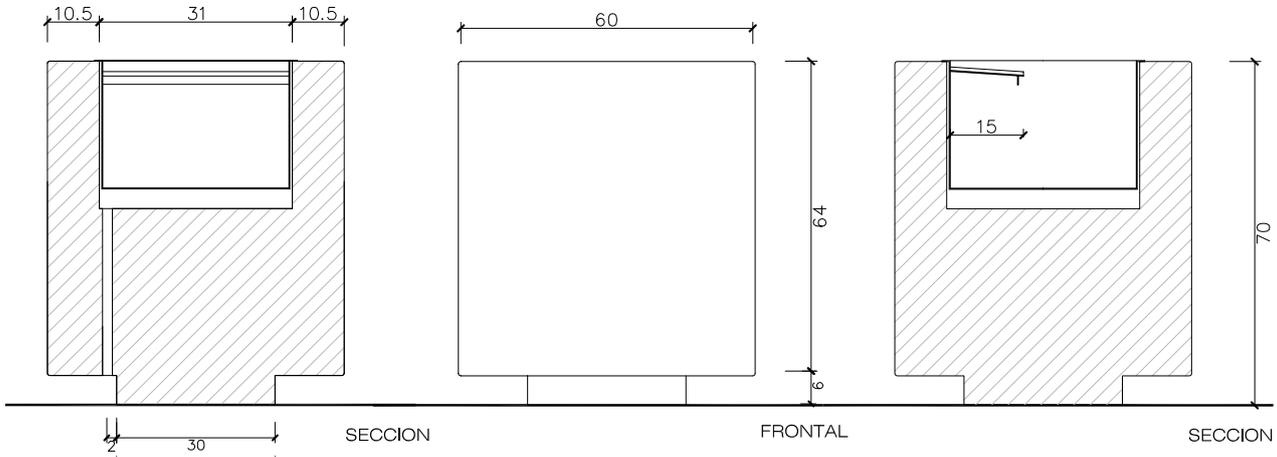

Pieza cenicero

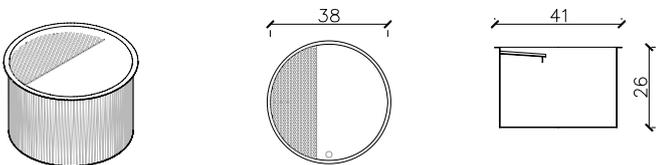



Garantía


5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016