

NIU es un elemento urbano con la aparente simplicidad formal de un anillo de hormigón, que esconde en realidad una gran versatilidad funcional como jardinera, elemento de reposo, alcorque y también contenedor de arena para el juego infantil. Ligeramente inclinada su disposición aleatoria y en grupos crea un juego de reflejos variables de la luz del sol.

Hormigón | Ø 237 cm | ⚖ 2040 kg/máx. | 🗑 315 L | ♿ 12

🔄 Update 10.07.2024



ORIGEN

Niu surge con la voluntad de proveer de pequeños oasis donde recostarse en los espacios duros, para leer a la sombra de un árbol sin la necesidad de grandes intervenciones de obra civil.

DINÁMICA

Se comportan como grandes nenúfares que componen núcleos y dispersiones en el espacio de forma espontánea. Los cambios de inclinación del plano superior aportan un dinamismo compositivo muy sugerente con el reflejo cambiante de la luz del sol. Niu es, ante todo, un elemento que concilia el espacio urbano buscando la relación con el usuario e invitándolo a interactuar con él.

POLIVALENTE


Niu se presenta como anillo circular cerrado de 230 centímetros de diámetro y también en dos mitades para abrazar un árbol existente. El modelo Niu Oval, por su mayor dimensión, también se fabrica en dos medios óvalos para facilitar su transporte y manipulación.

MATERIAL

La jardinera Niu está fabricada en hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado y color según carta de acabados estándar Escofet.

INSTALACIÓN

Simplemente apoyada no precisa de anclajes.

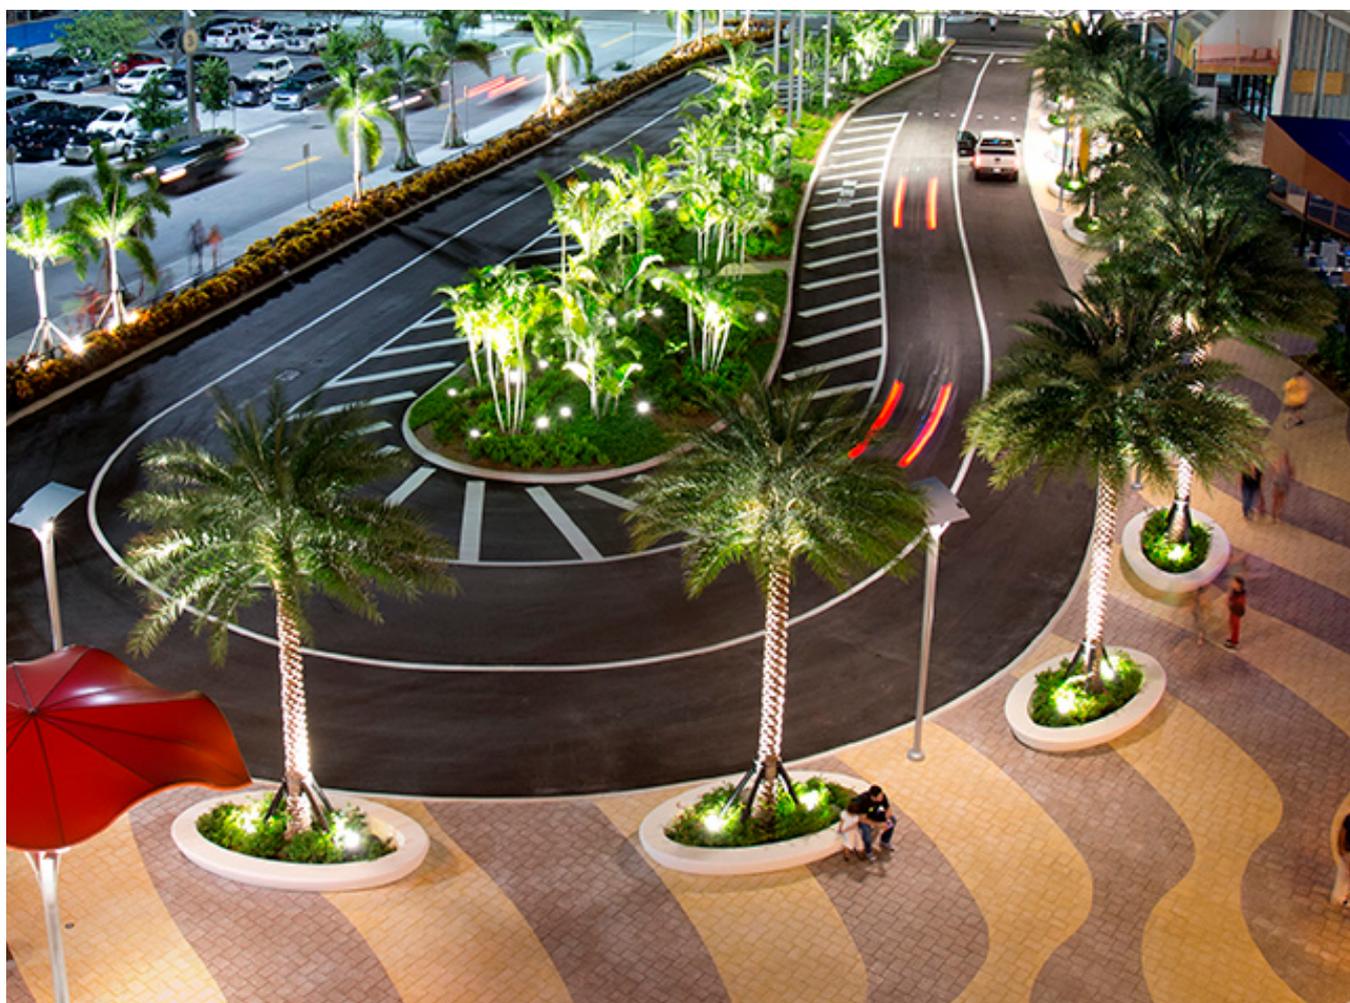



1. Jardinera

	Niu	Niu ovalada
Dimensiones	Ø237 x 40 cm	426 x 325 x 40 cm

Peso	2040 kg	1700 kg/ud.
-------------	---------	-------------

1.1 Características generales


Material	Hormigón armado	Colocación	Simplemente apoyado Anclado con tornillos
-----------------	-----------------	-------------------	--

Acabado	Decapado e hidrofugado
----------------	------------------------


Colores




GR. Gris




BL. Blanco



CA. Gris CA



RA. Rojo



BG. Beige

1.2 Sistema de colocación




Elevación

(P=1020 / 1700 / 2040 kg)


Colocación

A- Apoyado sin anclaje


B- Roscar los tornillos M16 x 140 a fondo, taladrar el pavimento y llenar con resina, colocar el banco en su correcta posición.

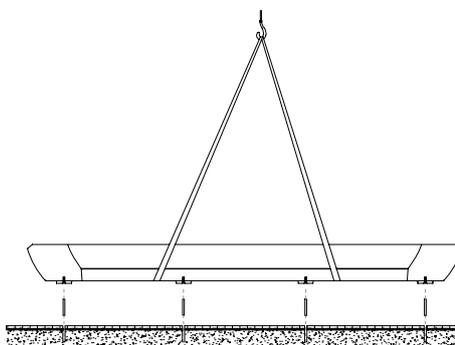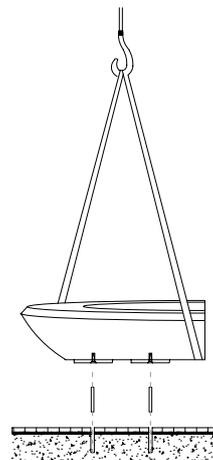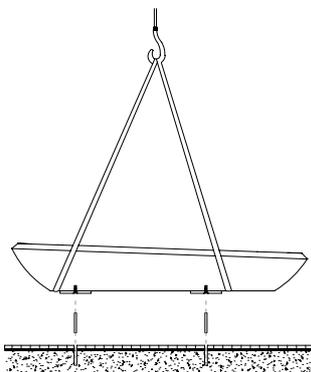

Niu

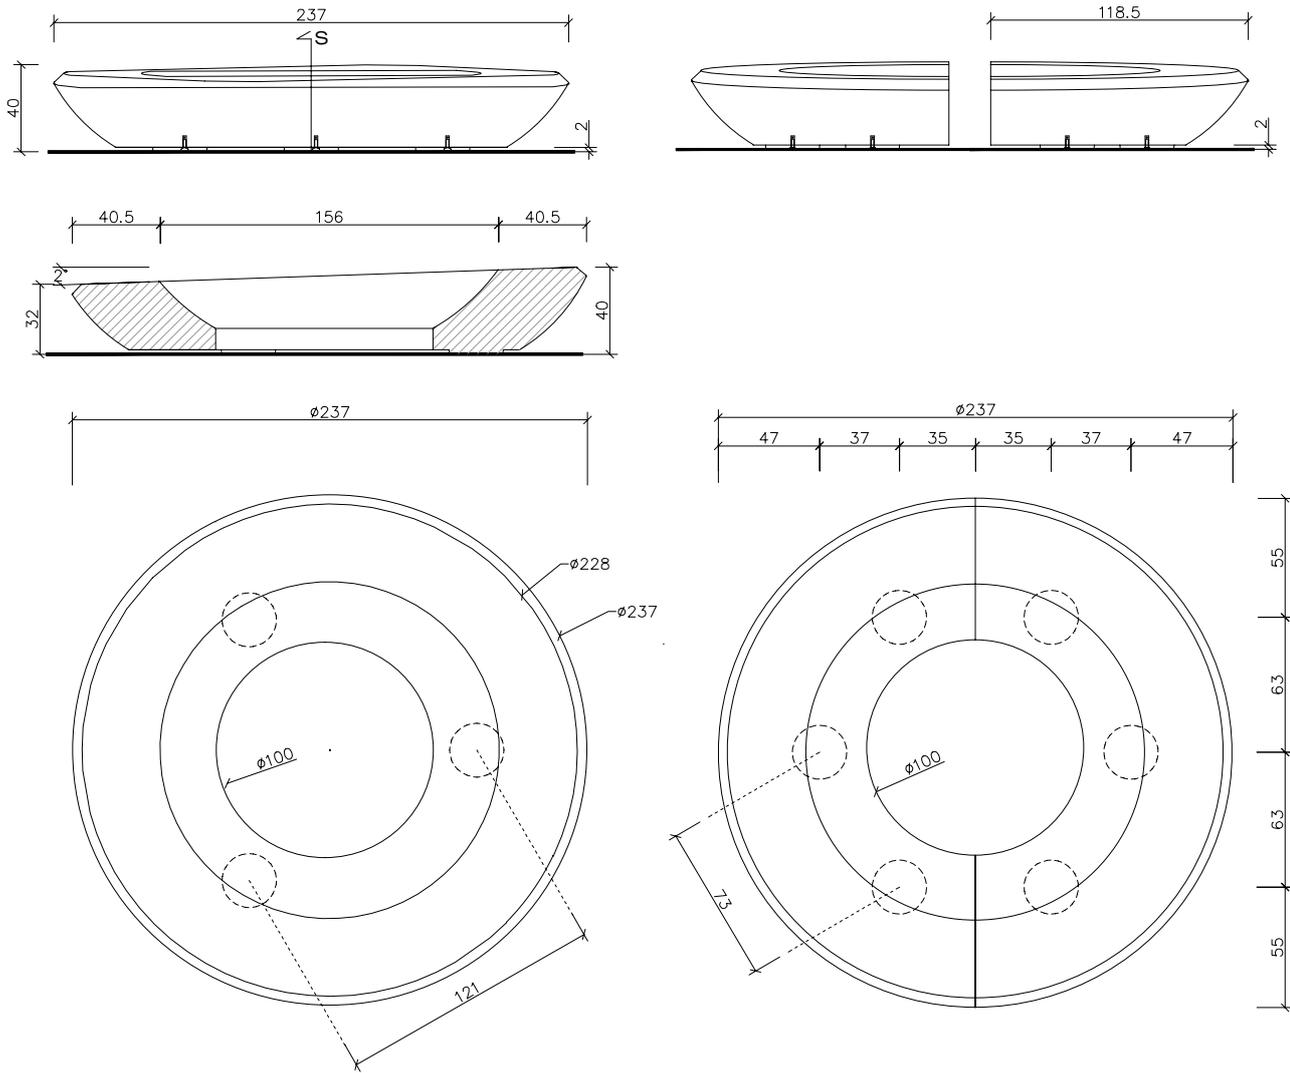


Agregaciones

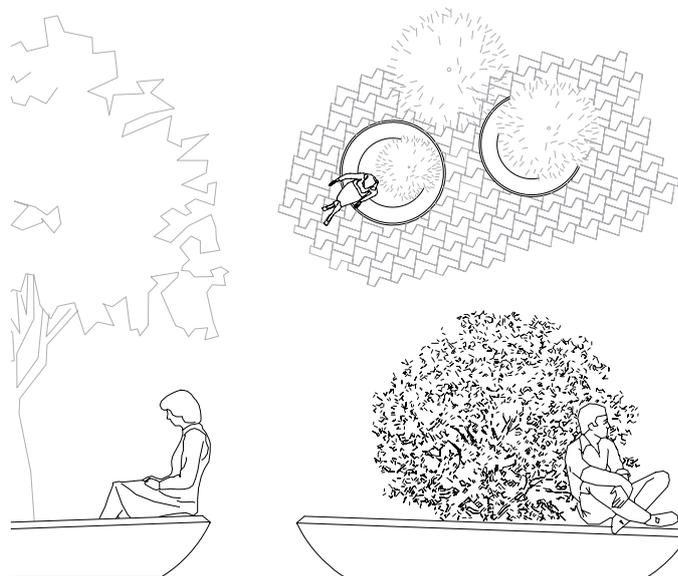


1.3 Geometría

Niu ovalada

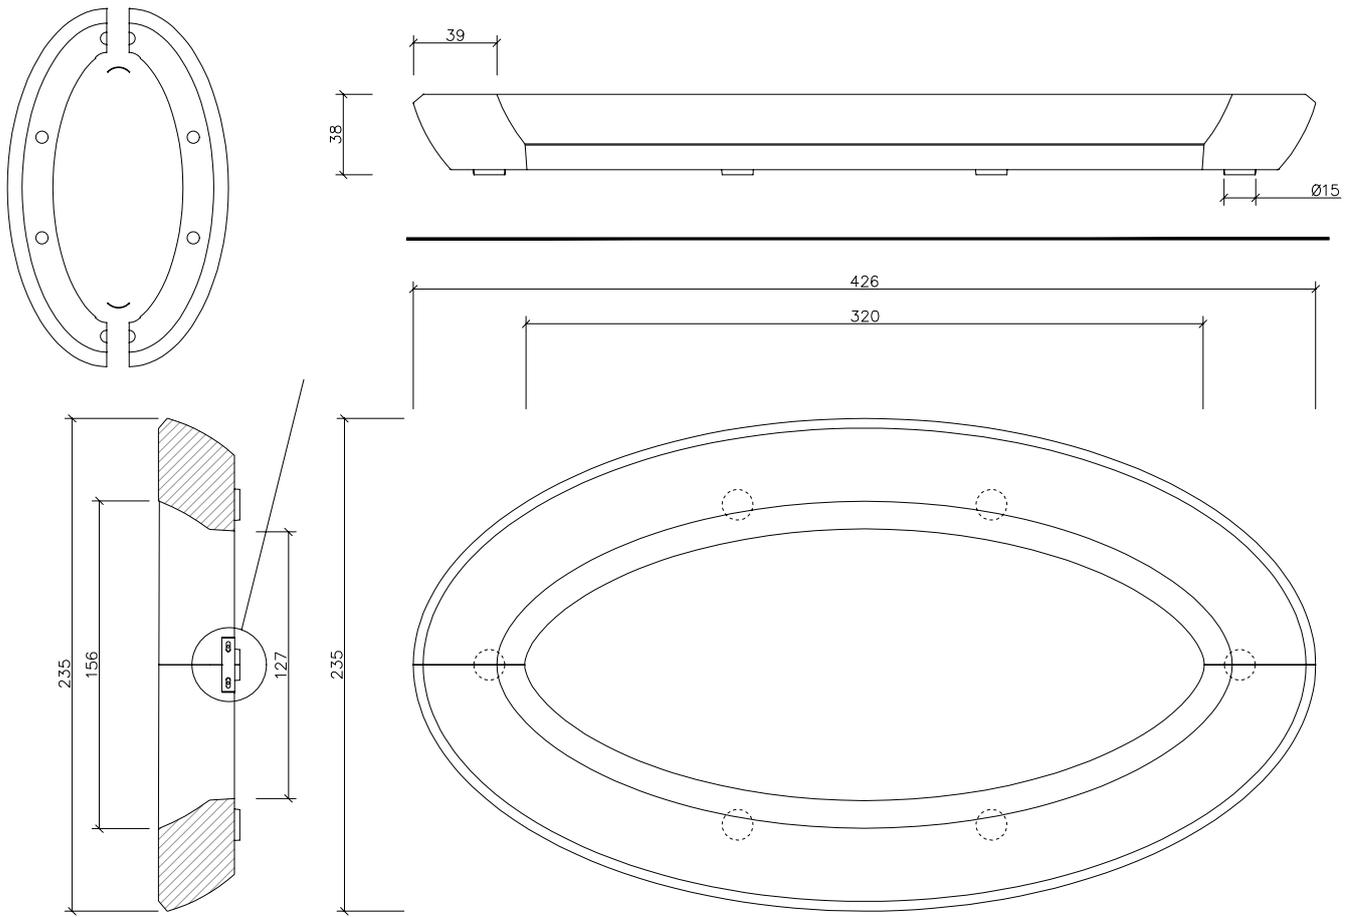

Agregaciones

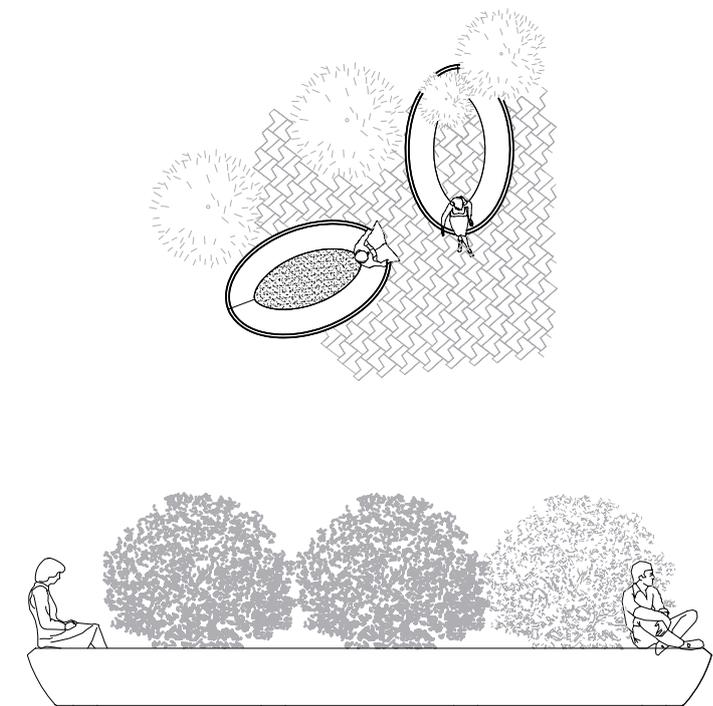

NIU



Escofet
by Molins^o





NIU

Escofet
by Molins^o



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.


Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

