




Las HIDROJARDINERAS monobloc de hormigón se caracterizan por la apropiada incorporación del sistema de autorriego en su diseño. Nacen con el objetivo de disponer de dos tamaños de jardinera que permita el alojamiento y desarrollo de arbustos y árboles de porte medio, así como su eventual traslado con carretilla elevadora o transpaleta sin necesidad de vaciar su contenido.

Hormigón | 130 cm |  1180 kg |  950 L

 Update 28.10.2024



HIDROJARDINERA

Eric Pericas 1999

Escofet
by Molins[®]

ORIGEN

Las HIDROJARDINERAS 560 L y 950 L, se desarrollaron en el marco del convenio de colaboración de Escofet con el Instituto Municipal de Parques y Jardines de la ciudad de Barcelona.

SOSTENIBLES

Las HIDROJARDINERAS 560 L y 950 L incorporan un sistema riego hidropónico con el objetivo de reducir la frecuencia de los ciclos de riego. El sistema consta de un aljibe inferior de almacenamiento de agua, con el nivel regulado por un aliviadero, una placa separadora de HPL, unas mechas de algodón que succionan el agua por capilaridad y dos conductos verticales de ventilación del agua del depósito, que emergen por encima del nivel superior de la tierra, para ventilar y mantener la calidad del agua. Los dos conductos protegidos por tapones perforados para evitar la intrusión de objetos.

IRRIGACIÓN

Riego de gran volumen por inundación superficial. El agua sobrante queda almacenada en el aljibe inferior hasta su nivel máximo regulado por los dos rebosaderos.

FUNCIONALIDAD

La rigidez de su geometría cúbica y monobloc le otorgan una gran resistencia estructural que permite el traslado cargadas de tierra sin afectar las plantas que albergan.

MATERIAL

Cuerpo monoblock de hormigón armado con acero inoxidable. Acabado decapado e hidrofugado. Acepta todos los colores de la gama estándar Escofet.

INSTALACIÓN

Se apoya sobre el pavimento con cuatro apoyos integrados en el mismo volumen de hormigón, sin necesidad de anclaje.



HIDROJARDINERA




1. Jardinera

Hidrojardinera	560 L (sin autoriego)	950 L (sin autoriego)	560 L (con autoriego)	950 L (con autoriego)
Dimensiones	130 x 130 x 66 cm	130 x 130 x 96 cm	130 x 130 x 66 cm	130 x 130 x 96 cm
Peso	870 kg	1180 kg	870 kg	1180 kg
Capacidad	560 L	950 L	560 L	950 L


1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		


Colores




GR. Gris




BL. Blanco



CA. Gris CA



CA. Rojo




BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación


P= 870 kg / 1180 kg

elevación con tierra P = 1822 kg / 2795 kg

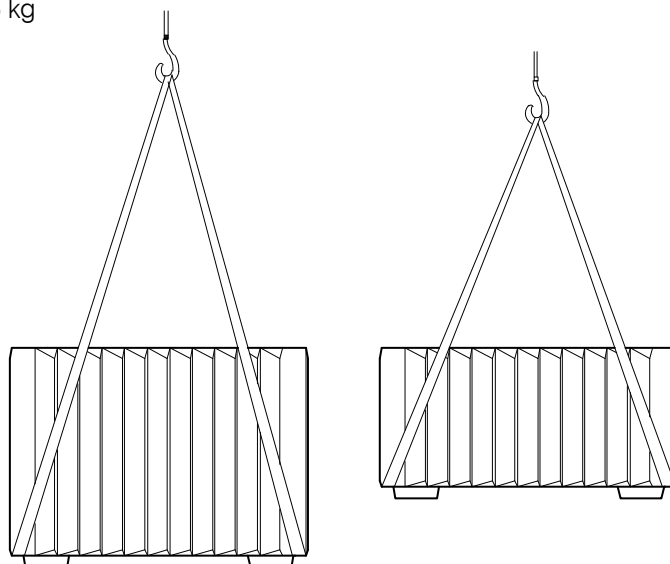


1.2 Sistema de colocación

Plantación convencional

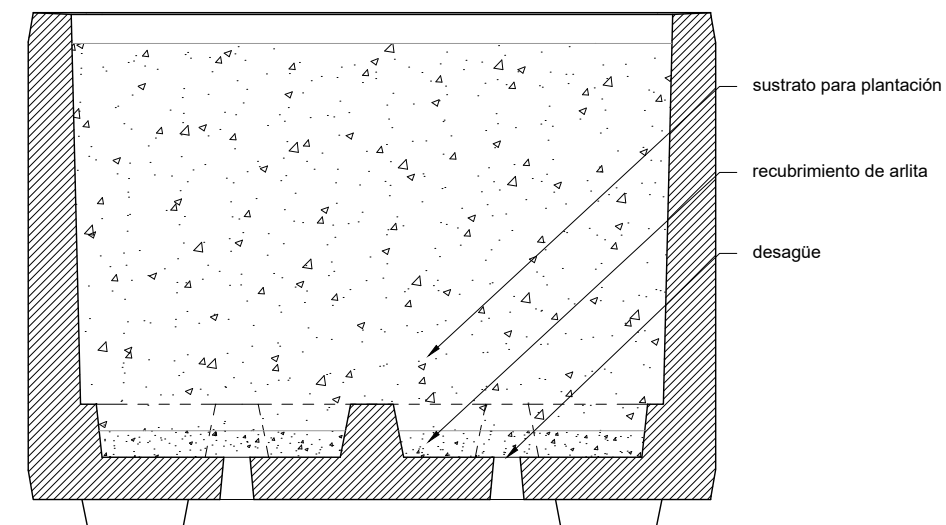


Sistema de riego por capilaridad

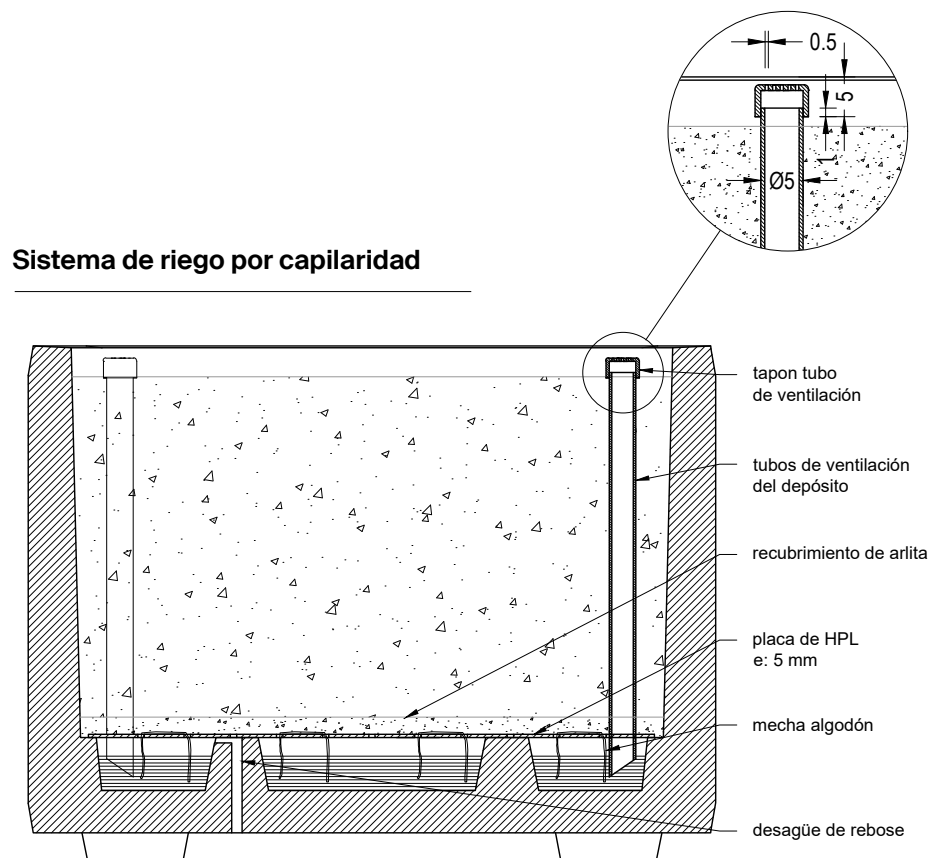


1.3 Geometría

Hidrojardinera 560 L (sin autoriego)

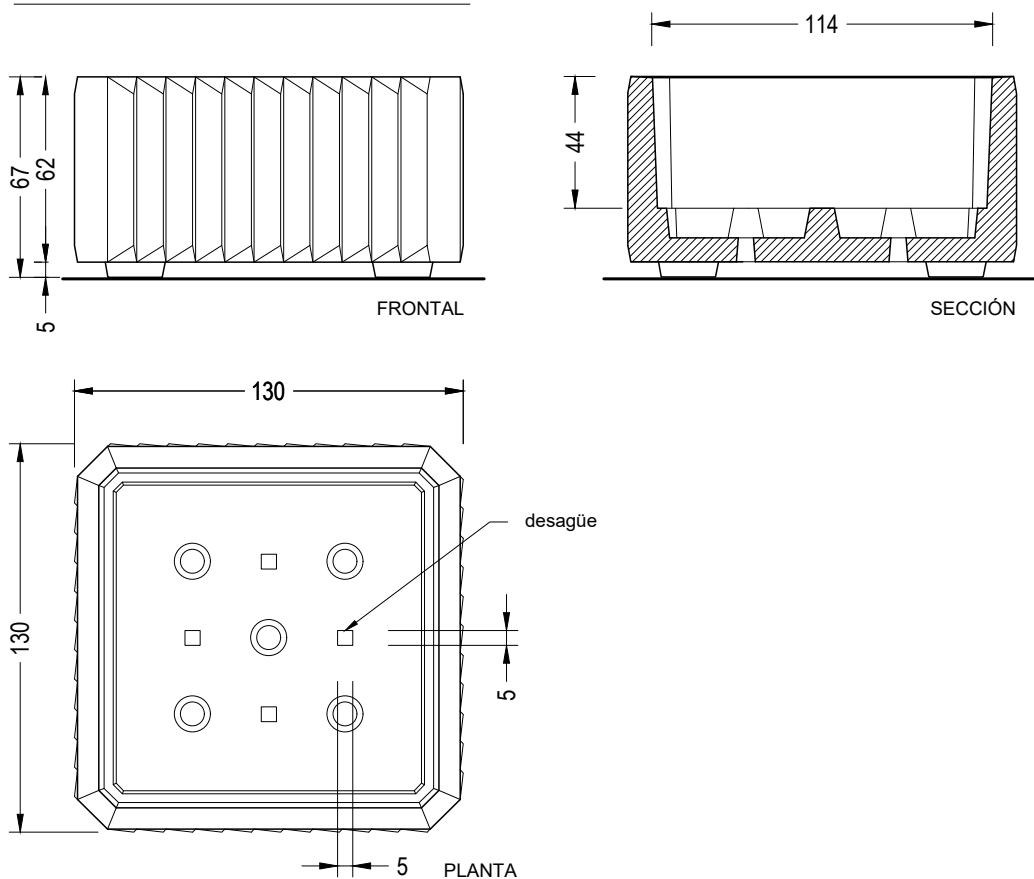


Hidrojardinera 950 L (sin autoriego)

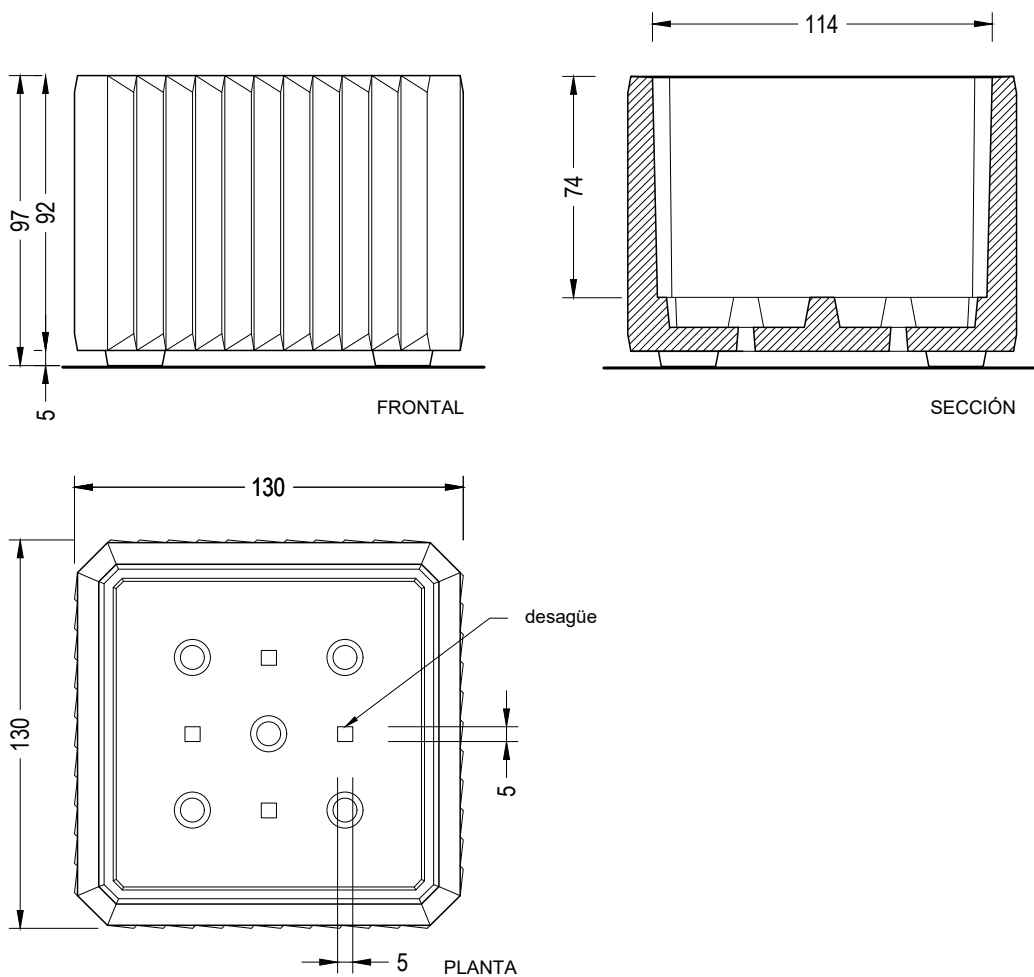



1.3 Geometría

Hidrojardinera 560 L (con autoriego)

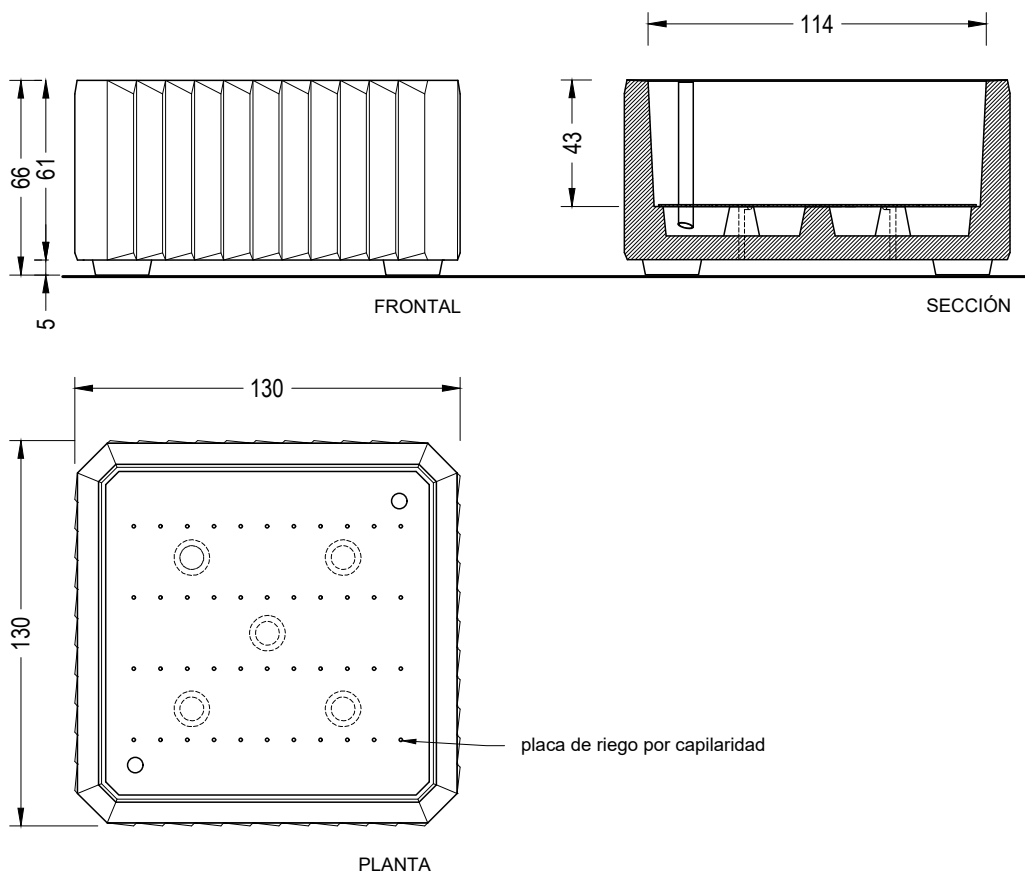

Hidrojardinera 950 L (con autoriego)

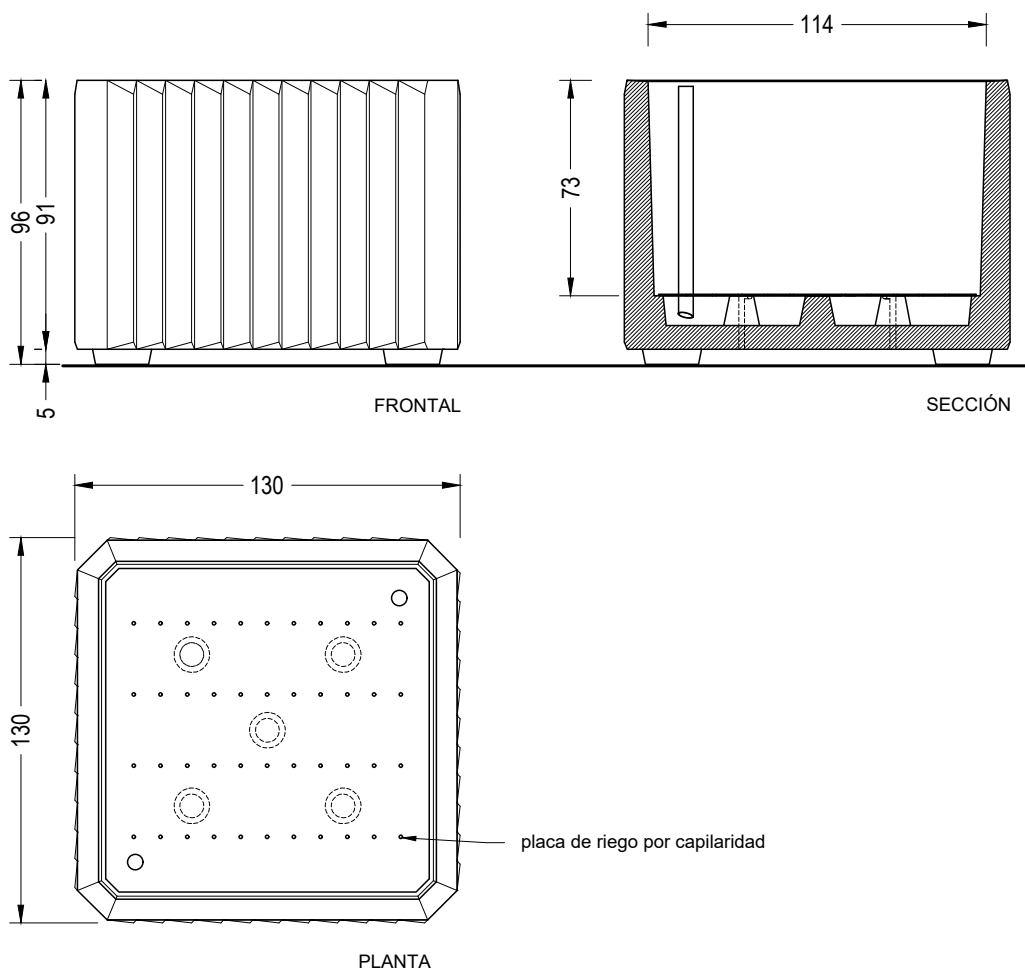

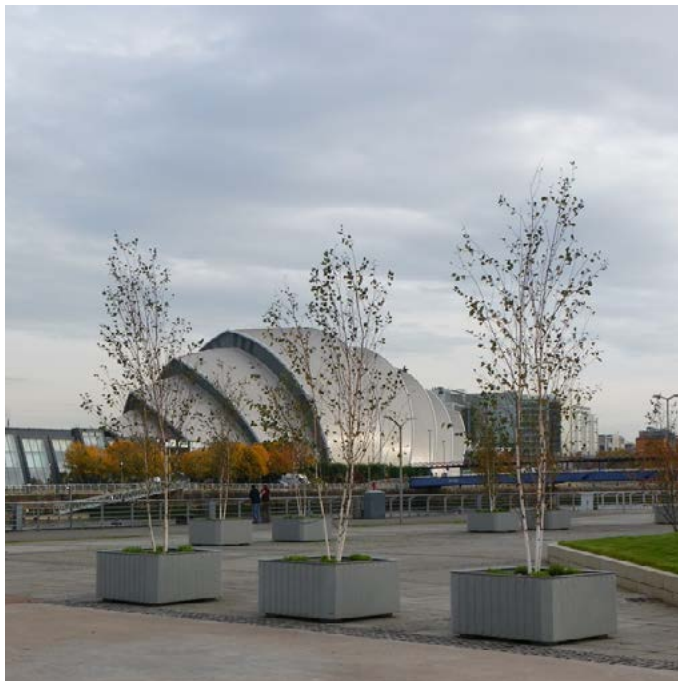

Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

