
La colección de complementos Rest es se compone de un respaldo de madera universal para bancos de hormigón y un apoyabrazos metálico. Ambos compatibles con un amplio rango de bancos y bancas del catálogo de Escofet para dar respuesta a los requerimientos de accesibilidad y confort, ya sea combinándolos o individualmente. Cumple los requisitos ergonómicos y de usabilidad para facilitar el asiento a las personas de movilidad reducida que precisan de ese soporte. Se fabrica en acero cincado y pintado plata texturizado. Alternativamente en acero inoxidable.

Acero | Madera Certificada FSC<sup>®</sup> | 2 400 mm | 1 3,25 kg


C Update 14.10.2024





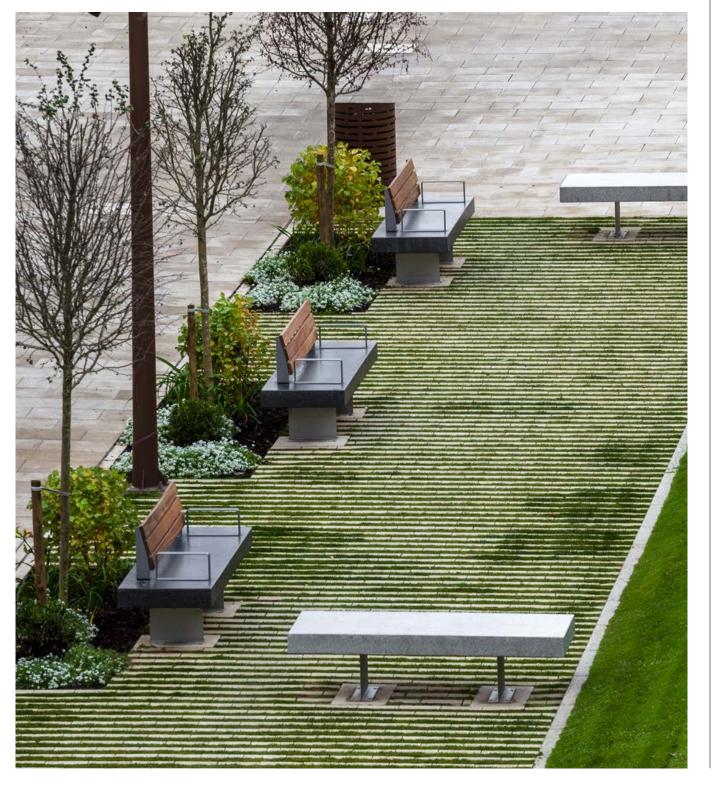



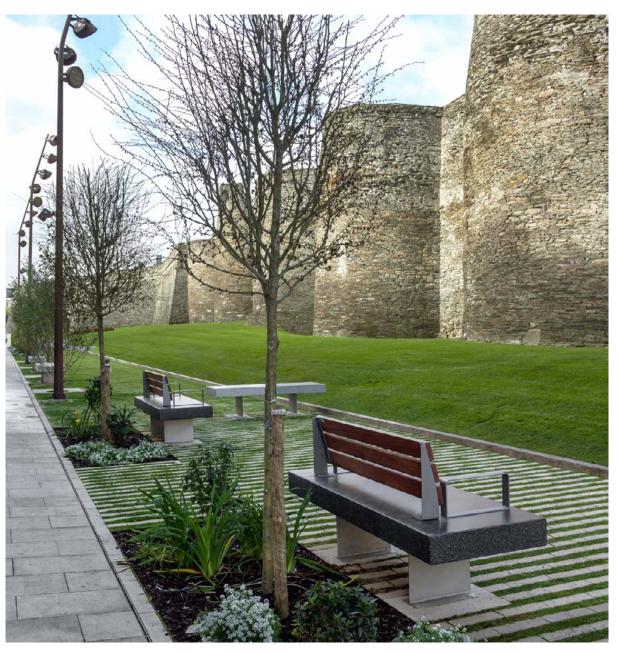


# 1. Apoyabrazos genérico


Rest Apoyabrazos		
Dimensiones	400 x 60 x 200 mm	e=6 mm
Peso	3,25 kg	
4.4.0		

1.1 Características generales					
Material	Acero zincado Acero inoxidable	Colocación	Anclado en el banco		
Acabado	•	Pintado color plata texturizado o RAL con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. / Granallado			


## Colores

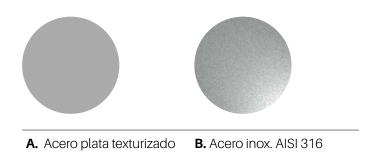

## 1.2 Geometría

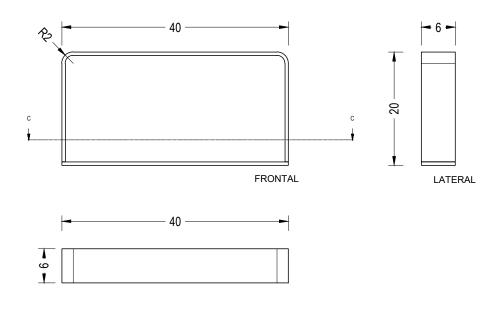






SECCIÓN




#### 1.3. Sistema de colocación


#### **Rest Apoyabrazos**

- 1. Centrar y colocar el accesorio sobre el banco o muro y marcar agujeros colisos, taladrar el banco o muro y situar el accesorio.
- 2. Incorpora arandelas de nylon para separar el apoyabrazos del soporte. Insertar y roscar los 3 tacos de expansión 8 x 45mm.





## 1.4. Compatibilidad Apoyabrazos Rest

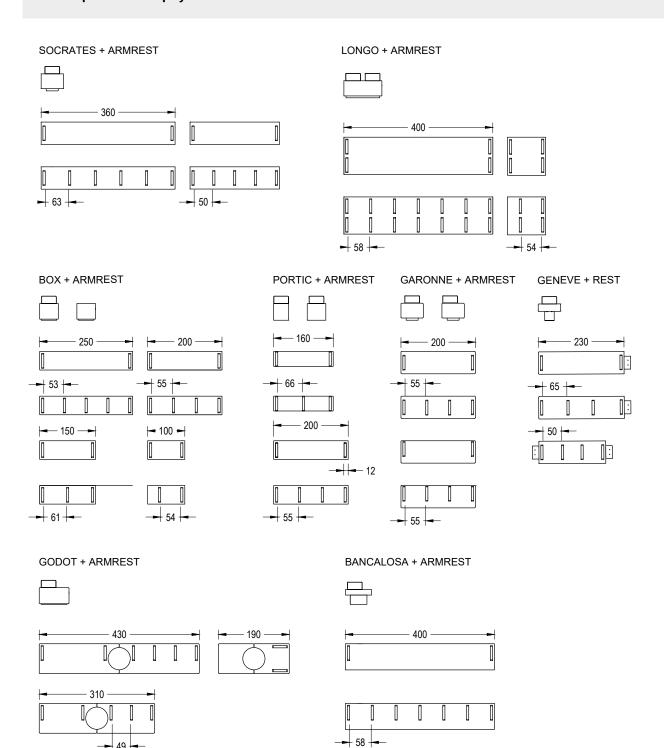




#### **Rest Apoyabrazos**

Band

Junio

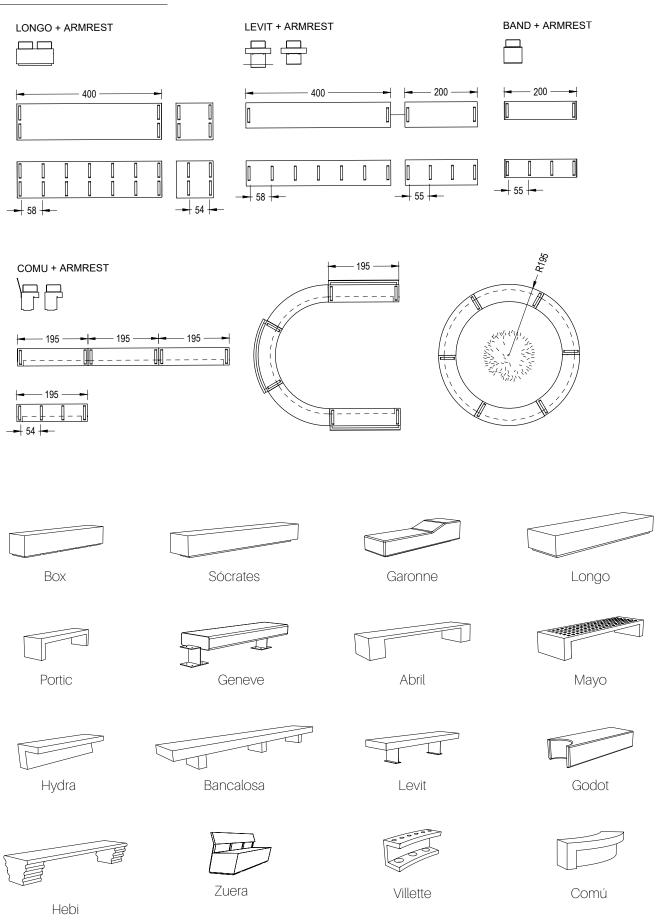













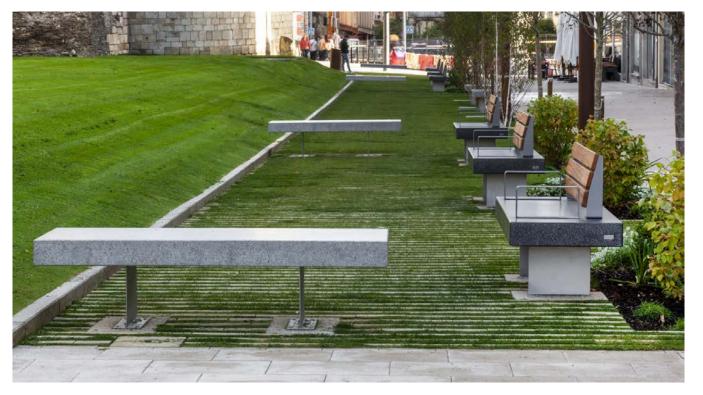



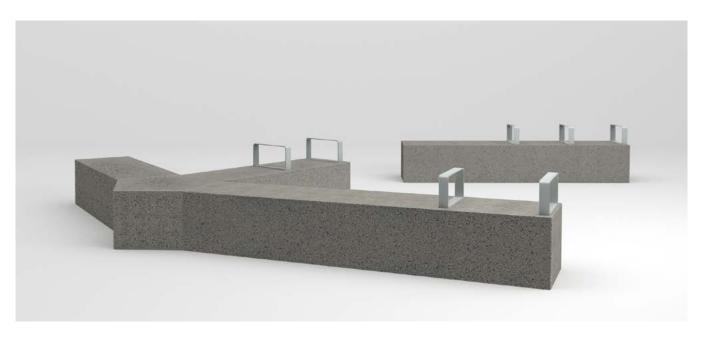



# 2. Respaldo genérico

Rest Respaldo		150	300		
Dimensiones		150 x 13 x 41 cm	300 x 13 x 41 cm		
Peso		15 kg	28 kg		
1.1 Características generales					
Material	Acero zincado Acero inoxidable	Colocación	Anclado en el banco		
Acabado	Pintado color plata texturizado o RAL con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. / Granallado				
Listones	Madera tropical certificada FSC®	Acabado	Tratado con aceite		
Colores  FSC www.fsc.org FSc* co19143 La marca de la gestión forestal responsable	A. Madera tropical Certificada FSC®	B. Acero plata texturizado	C. Acero inox. AISI 316		

#### 1.2 Geometría

## Rest Respaldo 150

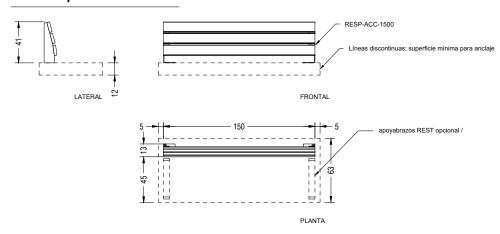

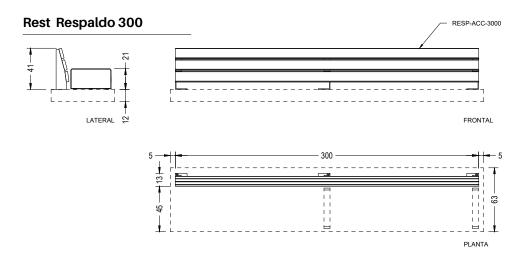




#### 1.3. Sistema de colocación


#### **Rest Respaldo**


- 1. Centrar y colocar el accesorio sobre el banco o muro y marcar agujeros colisos
- 2. Taladrar el banco o muro y insertar anclaje roscado de expansión




- 3. Situar el accesorio y roscar los tornillos M-10.
- 4. Incorpora arandelas de nylon para separar el accesorio del soporte.









## 1.4. Compatibilidad Respaldo Rest

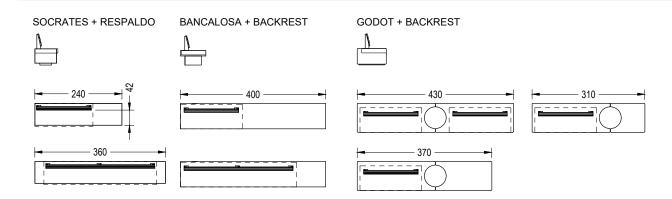

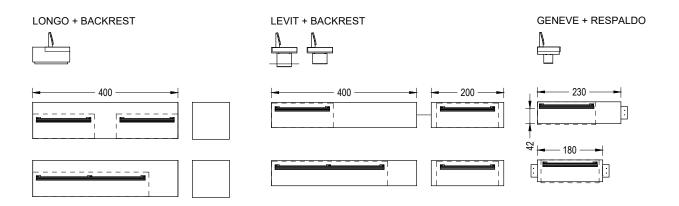

Levit

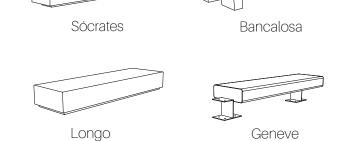



Godot



Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A Oficina central y producción

Montserrat, 162 E 08760 Martorell Barcelona - España T. 0034 937 737 150 F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com









