

Buzz es una papelera, en absoluto convencional, con un cuerpo cilíndrico de chapa metálica rematado por una amplia boca de fundición de hierro con la forma prestada de los “tragavientos” de un buque mercante. *Buzz* nos incita a utilizar la papelera lanzando los residuos de forma más lúdica a la habitual. El acabado interior de la boca pintado de color nos informa de la naturaleza del residuo a reciclar.

Acero | 📏 50 cm | ⚖️ 84 kg | 🗑️ 40 L

🔄 Update 04.09.2023



Origen

Originalmente proyectada para el Club Náutico en el puerto de Vilanova i la Geltrú.

Funcional


Una puerta de registro permite acceder al recipiente interior de recogida de residuos en forma de cubeta cilíndrica.

Material

El cuerpo cilíndrico inferior está fabricado en chapa de acero zincado, mientras que el cuerpo superior, en forma de embudo, es de fundición de hierro GG-20 perlítica. Ambos componente pintados de color negro forja o efecto cor-ten. El interior va pintado de uno de los colores del reciclaje: gris, amarillo, azul o verde. Cubeta cilíndrica interior de chapa de acero galvanizado.

Instalación

Anclada sobre el pavimento con cuatro tornillos M-14x230 mm fijados con resina o alternativamente con tacos expansivos en taladros de 16 mm de diámetro.

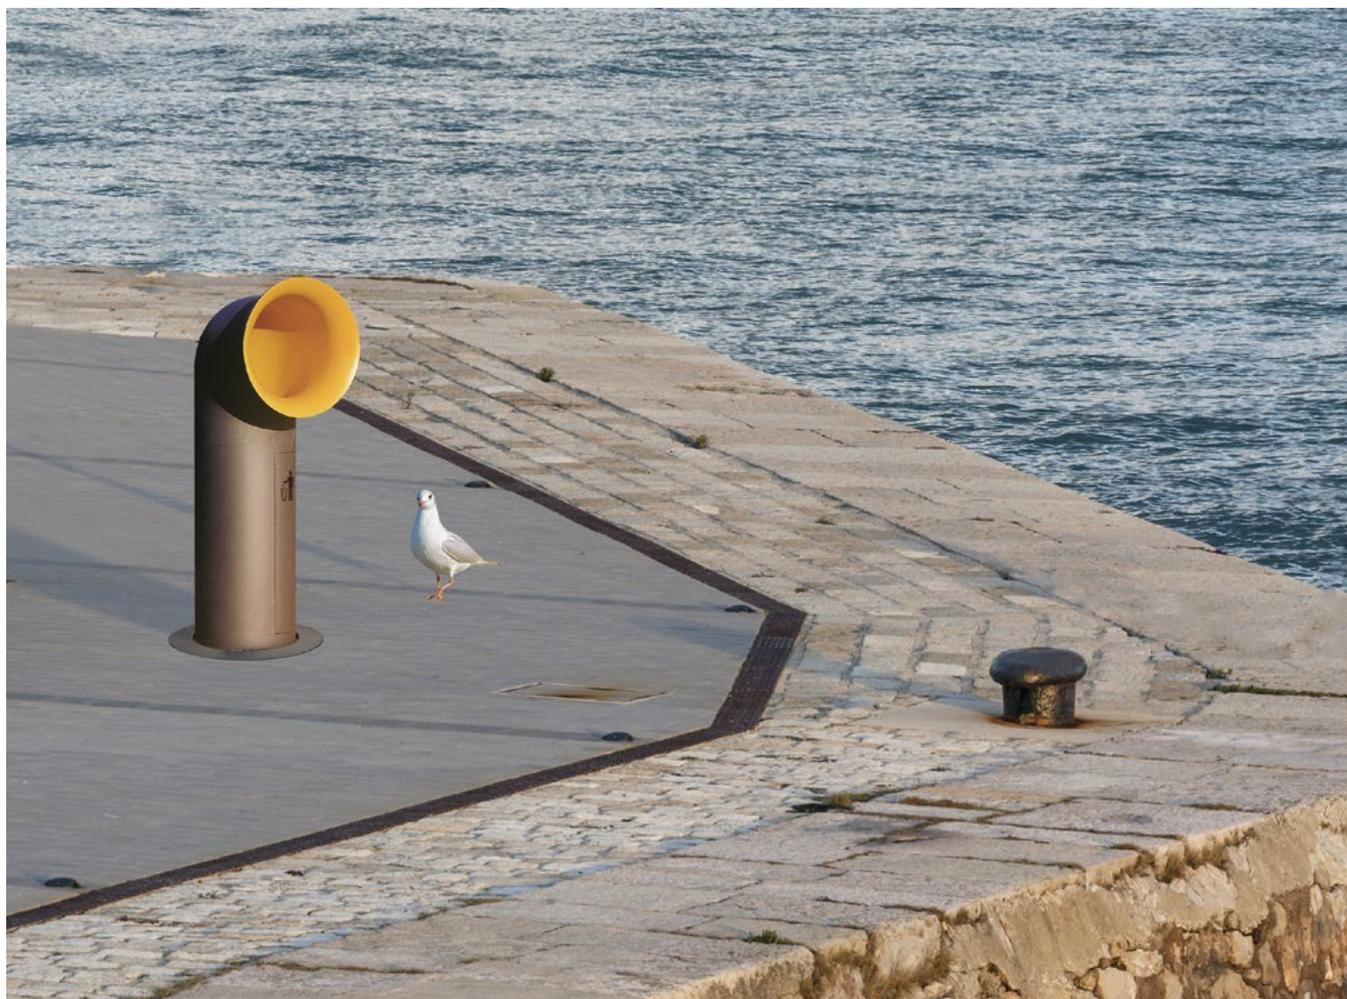



1. Papelera

Buzz

Dimensiones 50 x 48 (Ø 48) x 112 cm

Peso 84 kg

Capacidad 40 L

1.1 Características generales

Cuerpo Acero zincado **Colocación** Anclado con tornillos

Acabado Pintado color negro forja o efecto cor-ten con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.

Boca Fundición de hierro GG-20 perlítica **Acabado interior** Gris, amarillo, azul o verde

Cubeta Chapa de acero galvanizado


Colores




A. Negro forja




B. Efecto cor-ten




C. Gris RAL 7073



D. Amarillo RAL 1004



E. Azul RAL 5012



F. Verde RAL 6018


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P=84 kg)

Instalación


Roscar los 4 tornillos a fondo M14x230 mm. Taladrar el pavimento (Ø16 x 230 mm) y llenar con adhesivo químico. Centrar y colocar.

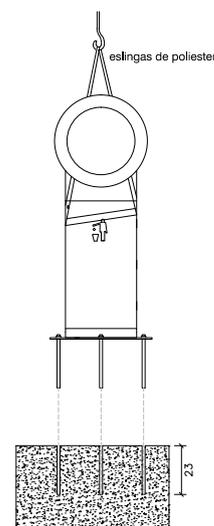

Buzz

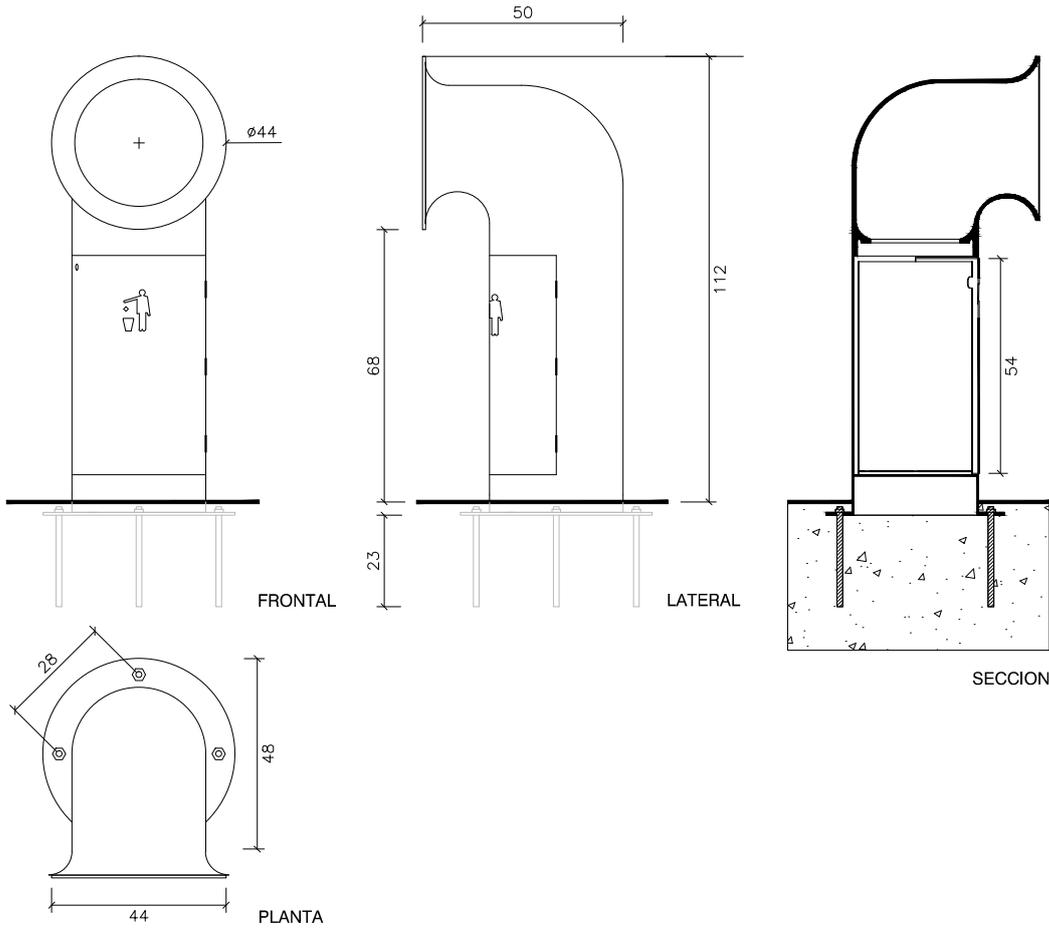

Sistema de fijación de bolsa

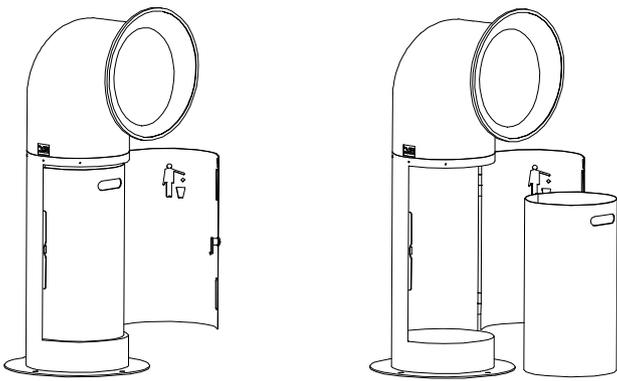



Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016